



ΧΥΤΗΡΙΑ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΑΠΟ ΤΟ 1948

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2020


Η παραγωγή μας / Our production	04
Πιστοποιητικά / Certifications	04
Λειτουργία ενεργειακού τζακιού / Energy fireplace operation	05
Ενεργειακά τζάκια / Air heating fireplaces	06
Ενεργειακά τζάκια με ανοιγόμενη πόρτα - MINI / Mini fireplaces	19
Κασέτες / Inserts	20
Τζάκια - Λέβητες / Hydro fireplaces	24
Τζάκια ECO - φυσικής ροής / ECO (natural flow) fireplaces	26
Μαντεμένια τζάκια / Cast iron fireplaces	32
Μαντεμένιες σόμπες / Cast iron stoves	36
Αξεσουάρ / Accessories	38



GR

Η εταιρία ΥΙΟΙ Α. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε. είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή και συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση, που συμπληρώνει 71 χρόνια συνεχούς λειτουργίας με έδρα το Χυτήριο στο 7,5 χλμ της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας στη Νέα Ευκαρπία και υποκατάστημα - έκθεση τζακιών στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (έναντι γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ).

Κύριο αντικείμενο της εταιρίας είναι η παραγωγή προϊόντων από μαντέμι (χυτοσίδηρο) όπως τζάκια, σόμπες, καλύμματα - σχάρες φρεατίων, παραδοσιακούς φανοστάτες (από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, χάλυβα),

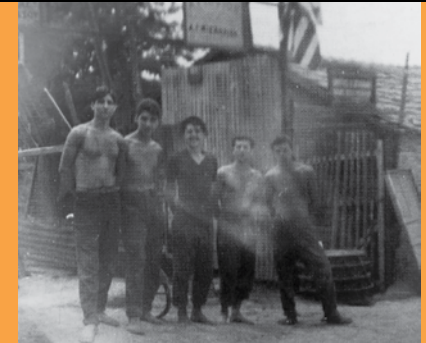

παγκάκια, τραπεζάκια, σχάρες δενδροδόχων, εμπόδια πεζοδρομίου κ.α.

Η εταιρία ανταποκρινόμενη στη γενικότερη τάση για εναλλακτικών πηγών θέρμανσης και εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμότητας των τζακιών παράγει τα τελευταία χρόνια ενεργειακά τζάκια. Αντιπροσωπεύει τον ιταλικό οίκο Lanordica - Extraflame που παράγει σόμπες και τζάκια ξύλου και πέλλετ. Επίσης αντιπροσωπεύει τα προϊόντα των εταιριών Teba από Τουρκία, Tim Sistem από Σερβία, Skladova & Prity από Βουλγαρία. Εμπορεύεται προϊόντα από τσιμέντο και πέτρα όπως ψησταριές, φούρνους, πηγάδια, βρύσες, εκκλησιάκια, νεροχύτες, γλάστρες.

Η συνέπεια προς τους πελάτες και η δέσμευση για ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εταιρίας, η οποία εφαρμόζει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001/2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001/2004. Τα τζάκια, οι λέβητες και οι σόμπες που κατασκευάζει είναι πιστοποιημένα και φέρουν τη σήμανση CE.

Με την πάροδο των χρόνων και την προσπάθεια για εγκυρότερη τεχνογνωσία σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων μας. Κύριο μέλημά μας είναι η άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών μας και της αγοράς γενικότερα.

Τα προϊόντα μας διατίθενται τόσο σε πελάτες χονδρικής όσο και λιανικής, σ' όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

EN

The company MISAILIDIS A. SONS CO. is a traditional family and constantly evolving business, completing 71 years of continuous operation located at 7.5 km of National Road Thessaloniki - Kavala in Nea Efkarpia and the Branch – Show Room of fireplaces and stoves in Perivolaki of Lagada Thessaloniki (opposite the factory AGNO).

The main object of the company is the production of cast iron products as fireplaces, boilers, stoves, manhole covers, gully grates, traditional lamp-posts (cast iron, aluminium, steel), benches, tables, tree grates, bollards etc.

The company in response to the general trend for alternative sources of heating and holding the heat of the fireplace, it has its own production of air heating fireplaces, boilers and stoves. The company representative the Italian company Lanordica - Extraflame, which produce stoves and fireplaces for wood and pellet. It also represents the following companies: Teba from Turkey, Tim Sistem from Serbia & Skladova from Bulgaria. Finally, sells products of cement and stone as barbeques, ovens, wells, fountains, churches, sinks and flowerpots.

The consequence for customers and commitment to quality of the products are the main features of the company. For this purpose, has established the Quality Management System Certification ISO 9001:2015 and the Environmental Management System Certification ISO 14001:2004. The fireplaces, boilers and stoves it manufactures are certified and bear the CE marking.

Over the years and trying to validity expertise in the manufacturing process, continuously enrich our product range. Our main concern is the immediate response to the demand of our customers and the market generally.

Our products are available both wholesale and retail, throughout Greece and abroad.


Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ/OUR PRODUCTION



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/CERTIFICATIONS



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

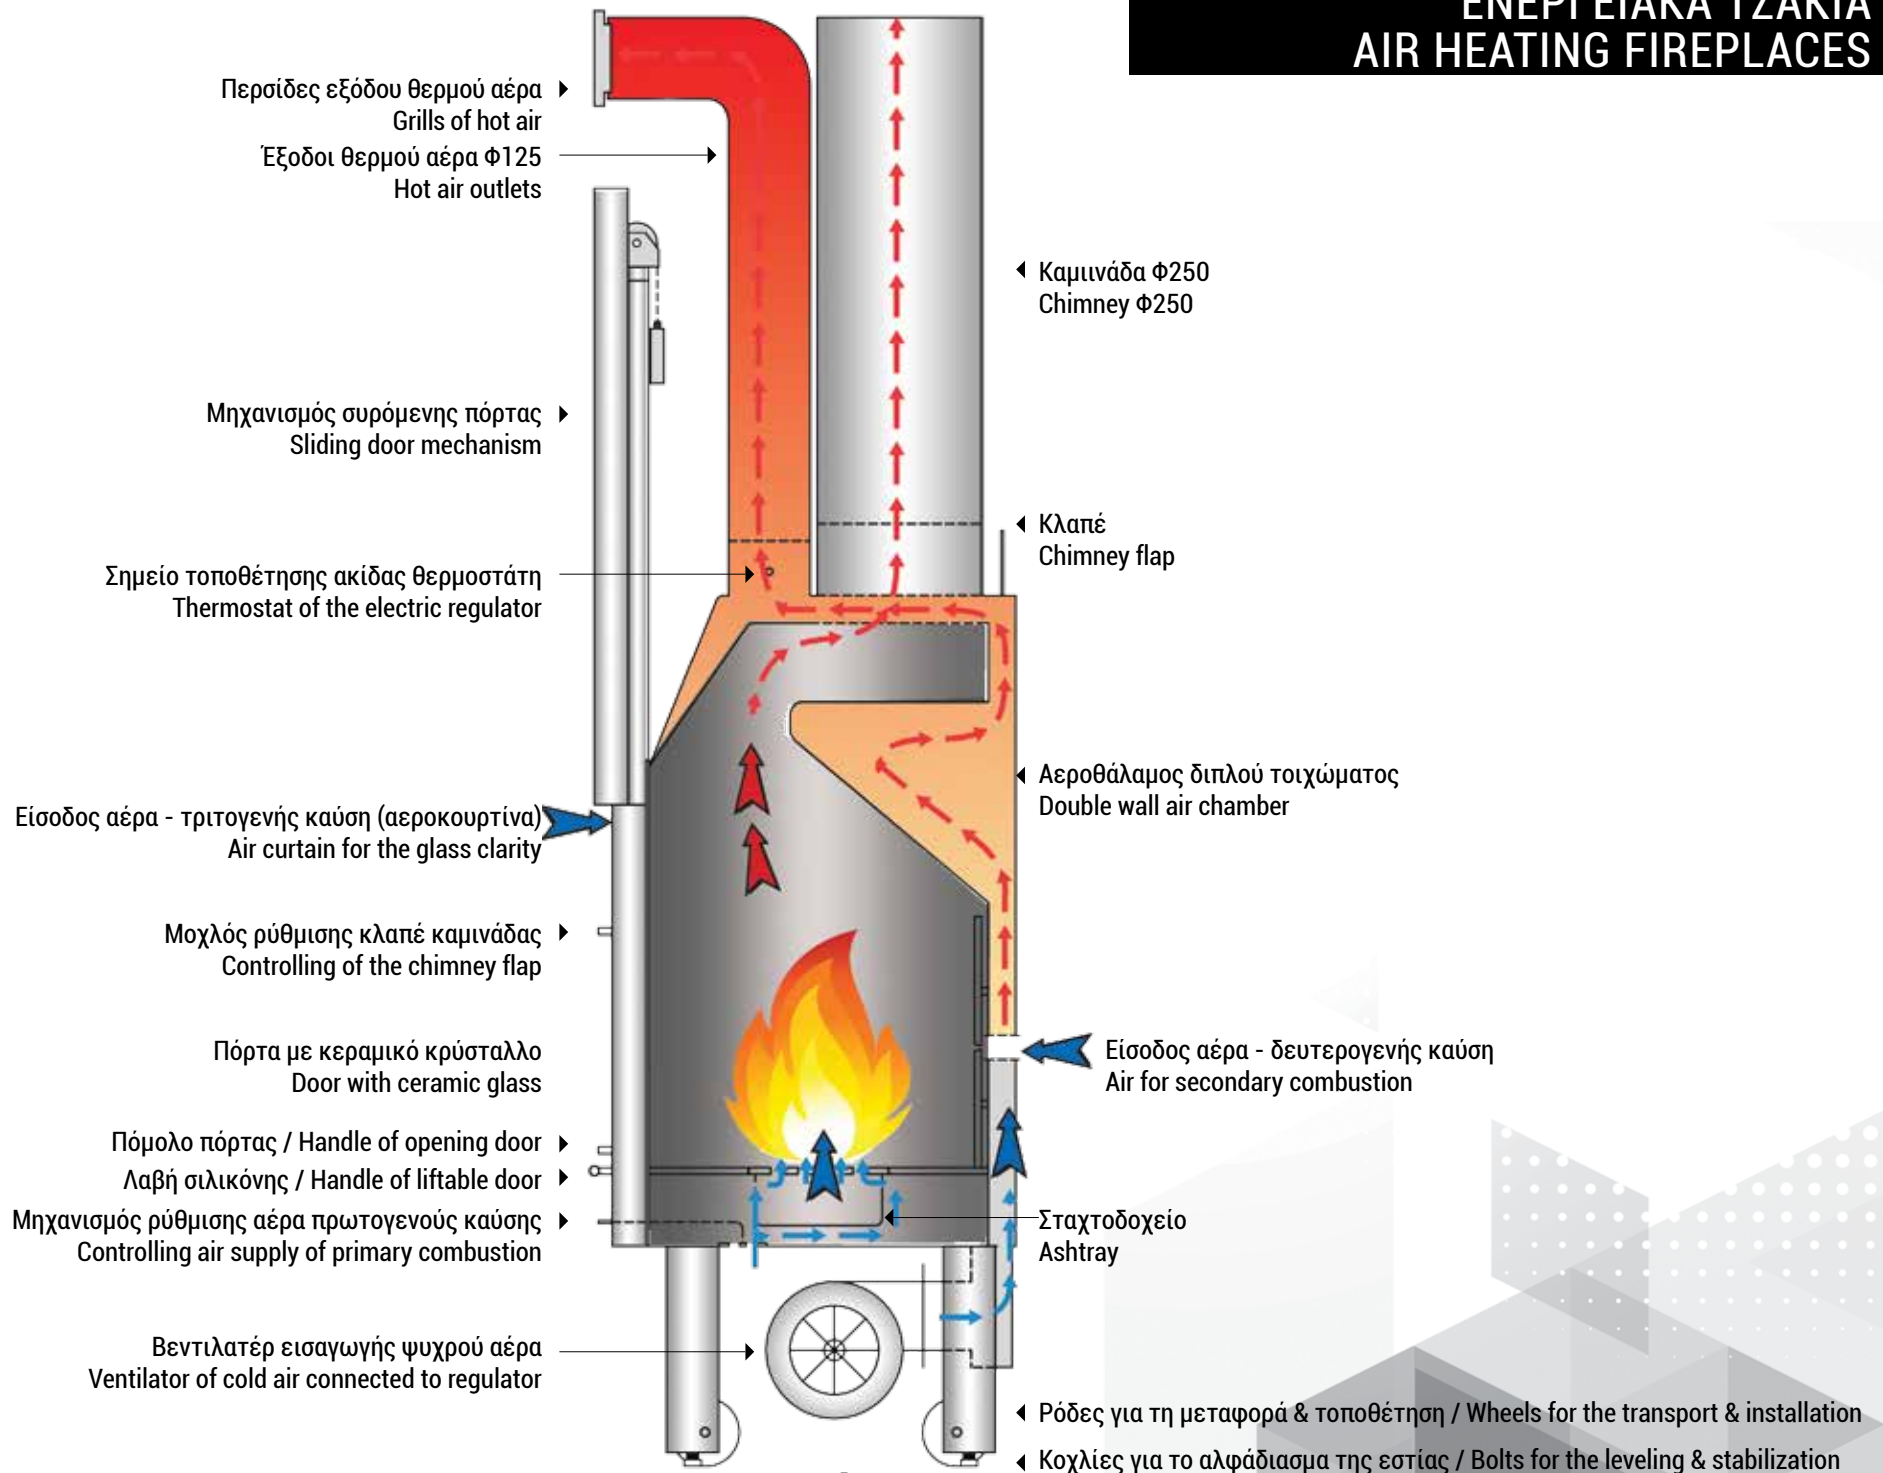

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

Είναι κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm. Επενδεδυμένη εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με βιδωτές αποσπώμενες πλάκες μαντεμιού πάχους 10-12mm. Οι πλάκες από μαντέμι εξασφαλίζουν υψηλή θερμική απόδοση και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.

Η εστία αποτελείται περιμετρικά από ενιαίο αεροθάλαμο που επικοινωνεί με 2 επιπλέον αεροθαλάμους, έναν εσωτερικά του χώρου καύσης που λειτουργεί και σαν κόφτρα (ανακλαστήρας) και έναν στο επάνω μέρος της εστίας περιμετρικά της καμινάδας. Η βάση της εστίας αποτελείται επίσης από διπλό τοίχωμα.

Το βεντιλατέρ βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας και είναι άμεσα επισκέψιμο μέσα από τον χώρο καύσης. Η ταχύτητα του ψυχρού αέρα που διοχετεύεται στους αεροθαλάμους από το βεντιλατέρ, ρυθμίζεται ηλεκτρονικά από τον ροοστάτη-θερμοστάτη, ο οποίος μας δείχνει την ένδειξη θερμοκρασίας του θερμού αέρα που διοχετεύεται στο χώρο από τις ρυθμιζόμενες περσίδες. Ο θερμός αέρας μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε γειτονικούς χώρους με αεραγωγούς.

Η ενεργειακή εστία για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της πρέπει να λειτουργεί με κλειστή πόρτα. Η πόρτα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και κεραμικό τζάμι πάχους 4mm, αντοχής έως 750 οC. Για την ανύψωσή της χρησιμοποιείται ανοξείδωτο συρματόσκοινο. Τηλεσκοπικοί οδηγοί τελευταίας τεχνολογίας, τοποθετούνται για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία της.

Στο κάτω μέρος της πόρτας, βρίσκεται ο μοχλός ρύθμισης για την ελεγχόμενη εισαγωγή του οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, με σκοπό τον έλεγχο της επιθυμητής έντασης της καύσεως (πρωτογενής καύση).

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας, υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

AIR HEATING FIREPLACE DOUBLE WALL FROM STEEL AND CAST IRON

It is made external from steel plates with thickness 4mm. Internal the combustion chamber there are cast iron parts with thickness 10-12 mm easily replaceable. There is a perimetric air chamber which is connected with other 2 air chambers, one to the top of the combustion chamber which is also the smoke reflector and the other around the pipe of the chimney.

The ventilator is located down of the base of the fireplace and it is easily accessible inside of the combustion chamber. The speed of the cold air from the ventilator adjusted by the electronic regulator-thermostat where you can see the temperature of the hot air which delivered to the rooms through the adjustable blinds.

There is a handle on the door for controlling the primary air. There is also pre-adjusted secondary air for better efficiency and pre-adjusted tertiary air (air curtain) for the glass clarity. There is a handle on the door for controlling the chimney flap.



Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή πρωτεύοντος αέρα καύσης



Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα



Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης




Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-80 ΙΣΙΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ/ AIR 80 FLAT WITH OPEN DOOR (A80F-A)



T-65 ΙΣΙΟ/ AIR 65 FLAT (A65F)

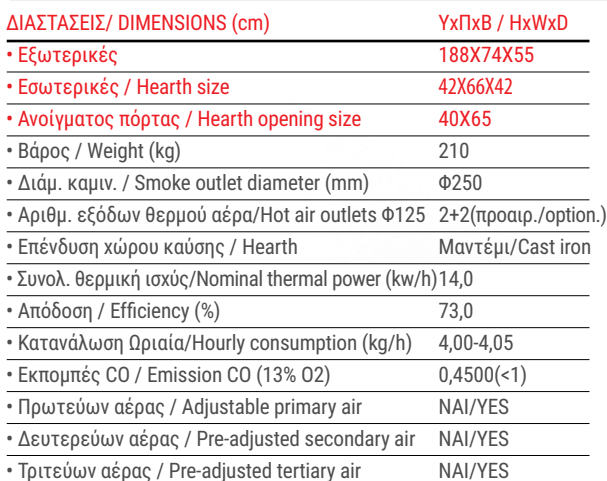


- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A65F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A65F-A)



- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A4575F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A4575F-A)


- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάκι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδήρες αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

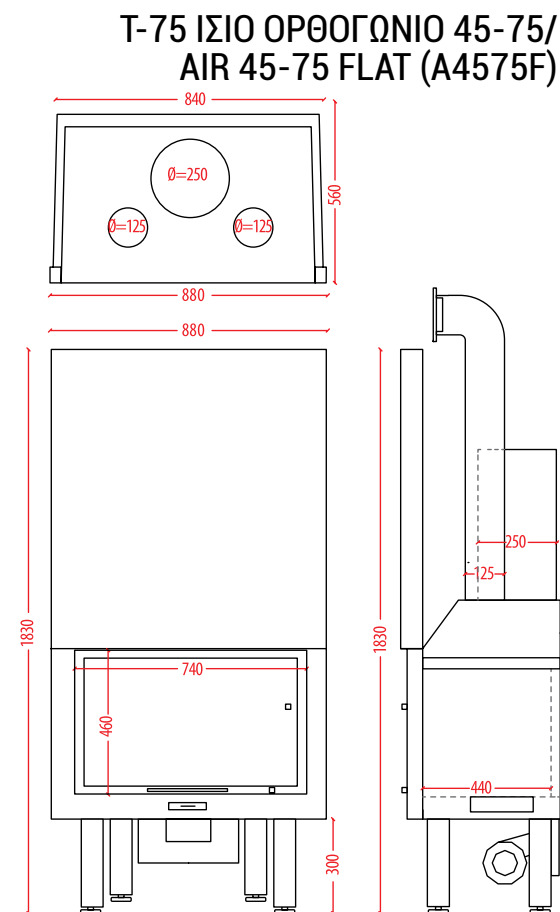

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	YxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	183X88X56
• Εσωτερικές / Hearth size	46X74X44
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40X70
• Βάρος / Weight (kg)	283
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,5
• Απόδοση / Efficiency (%)	74,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,10-4,15
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

T-80 ΙΣΙΟ/ AIR 80 FLAT (A80F)

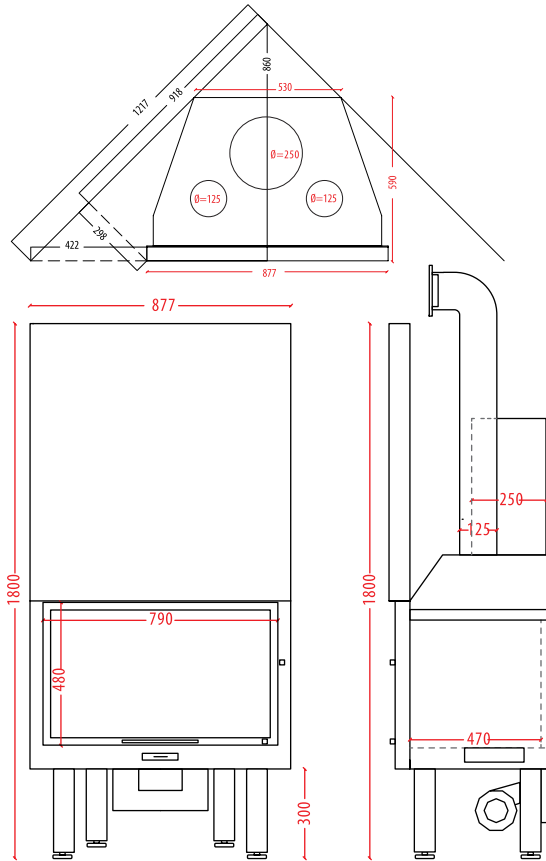


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A80F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A80F-A)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A90F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A90F-A)

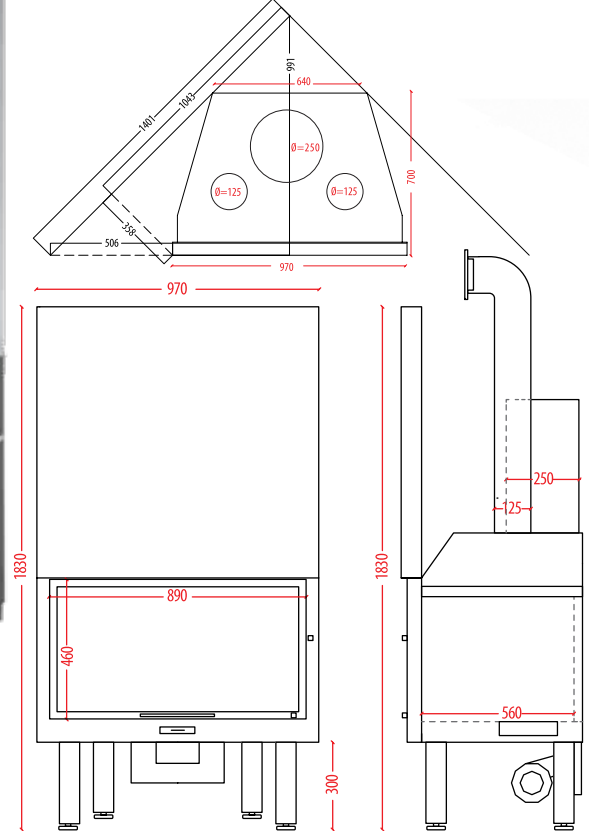ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ
AIR HEATING FIREPLACES
T-90 ΙΣΙΟ/ AIR 90 FLAT (A90F)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	183x97x70
• Εσωτερικές / Hearth size	46x89x56
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40X84
• Βάρος / Weight (kg)	293
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2(προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,2
• Απόδοση / Efficiency (%)	74,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,28-4,33
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	180x87,7x59
• Εσωτερικές / Hearth size	48x79x47
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	38,5X74
• Βάρος / Weight (kg)	254
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2(προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	74,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,22-4,27
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-90 ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 55-90/
AIR 55-90 FLAT (A5590F)

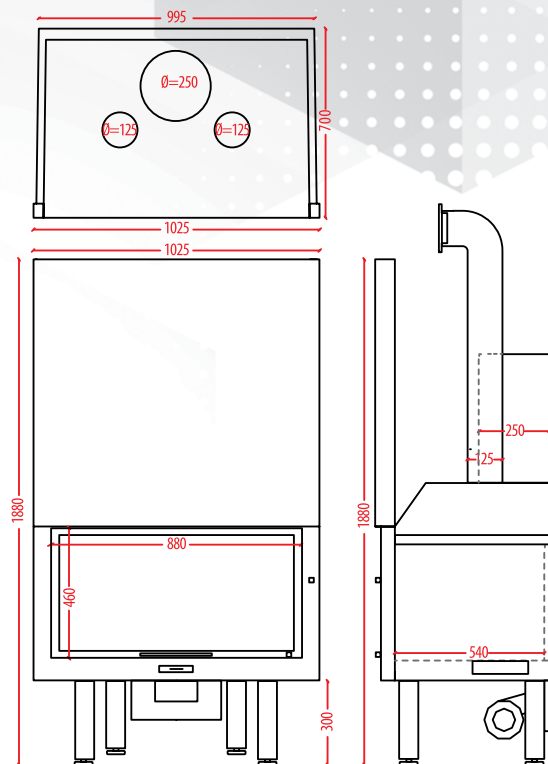

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A5590F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A5590F-A)



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A115F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A115F-A)



T-115 ΙΣΙΟ/
AIR 115 FLAT (A115F)

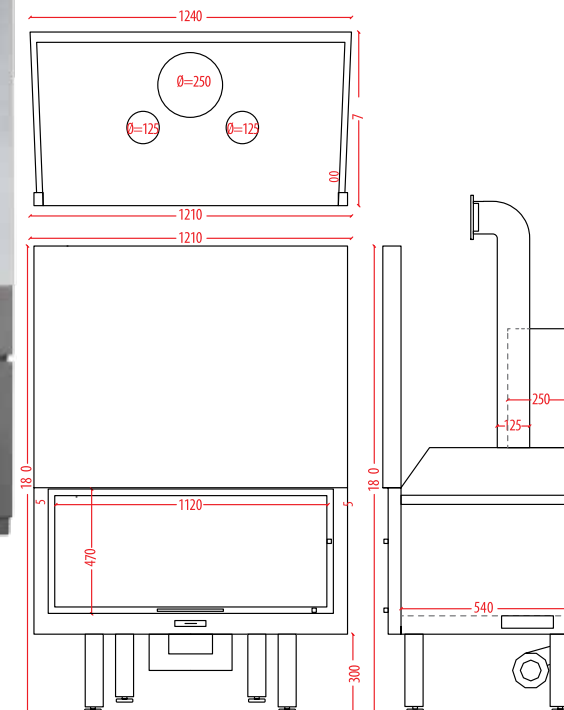

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	188X102,5X70
• Εσωτερικές / Hearth size	46X88X54
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	38X85,5
• Βάρος / Weight (kg)	358
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	27,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	73,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,5-8,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	185X121X70
• Εσωτερικές / Hearth size	47X112X54
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	37X107,5
• Βάρος / Weight (kg)	410
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2(προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	29,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	8,95-9,15
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

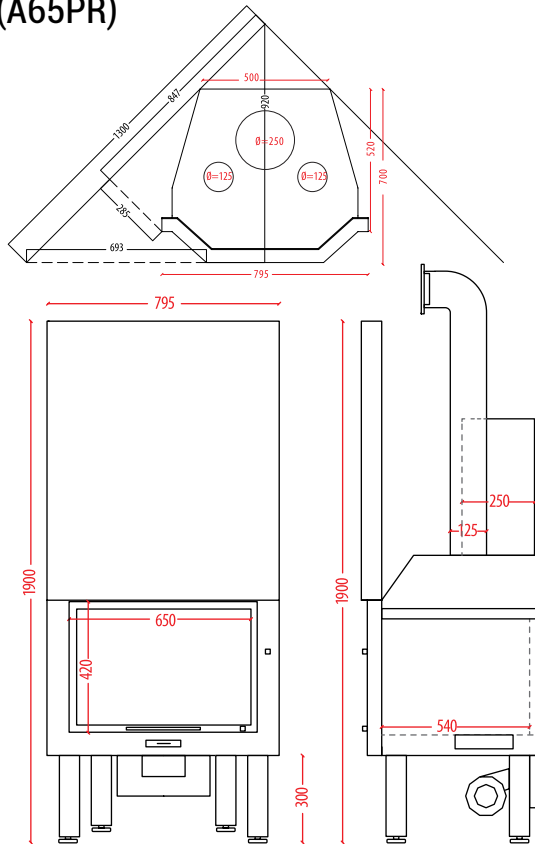T-65 30ΨΕΩΝ/AIR 65 PRISMA
(A65PR)**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :**

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A65PR-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A65PR-A)

**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :**

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A80PR-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A80PR-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (A80PR1G)

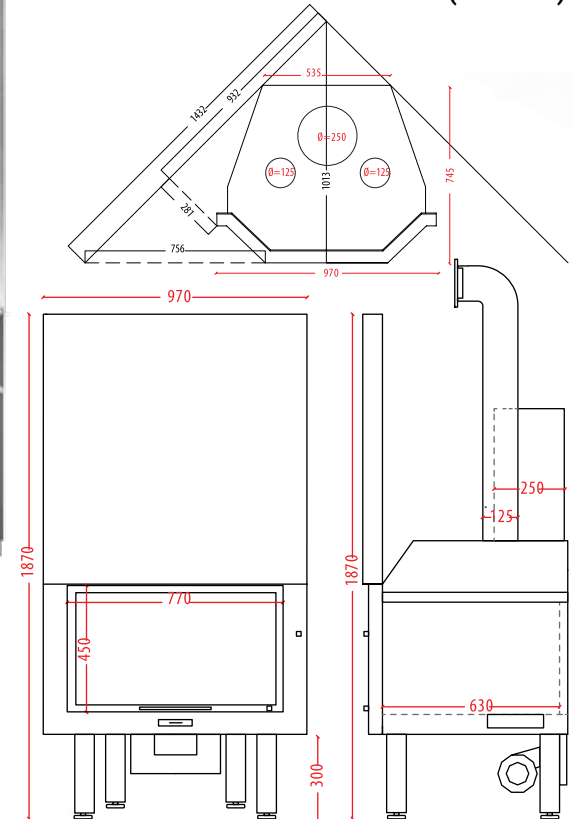T-80 30ΨΕΩΝ /
AIR 80 PRISMA (A80PR)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	190X79,5X70
• Εσωτερικές / Hearth size	42x65x54
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40X65
• Βάρος / Weight (kg)	230
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2(προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,5
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,25-4,30
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.


SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	187x97x74,5
• Εσωτερικές / Hearth size	45x77x63
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	36X72,5
• Βάρος / Weight (kg)	275
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2(προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,4
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,3
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,5-4,6
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / AIR 80 ROUND (A80R)

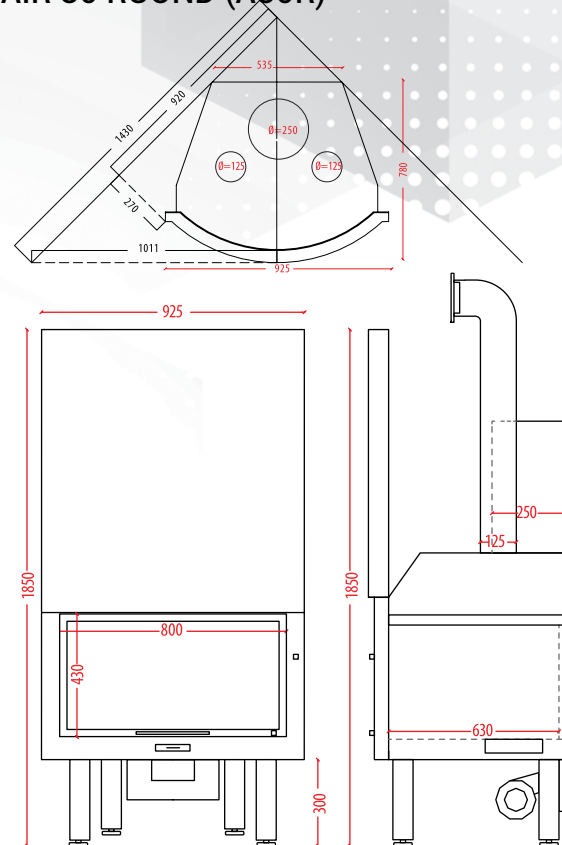

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	185x92,5x78
• Εσωτερικές / Hearth size	43x80x63
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40X75
• Βάρος / Weight (kg)	279
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	23
• Απόδοση / Efficiency (%)	62,1
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,7-7,9
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2117(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :


- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A80R-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (A80R-A)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A75FD-S)
- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (A75FD1-1)

T-75 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / AIR 75 FLAT DOUBLE (A75FD2)

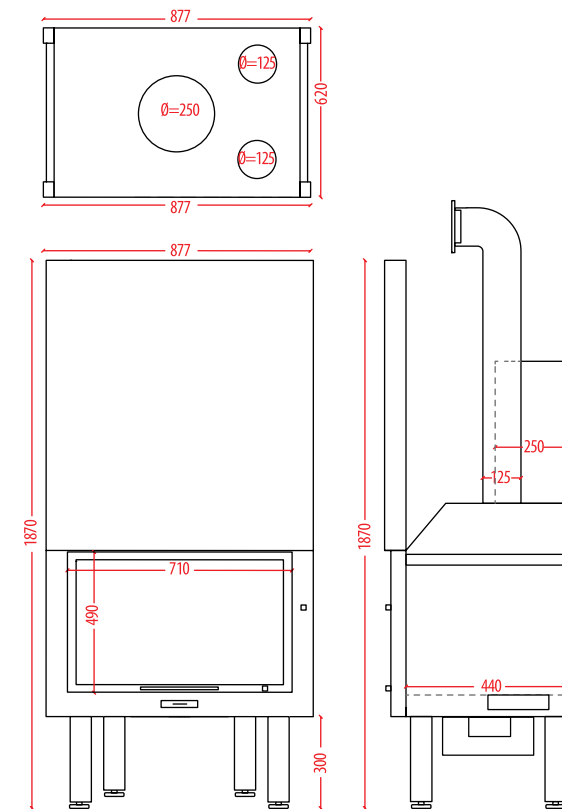

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	187x87,7x62
• Εσωτερικές / Hearth size	49x71x44
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	38,5X70
• Βάρος / Weight (kg)	290
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,10-4,15
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

T-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / AIR 90 FLAT DOUBLE (A90FD2)

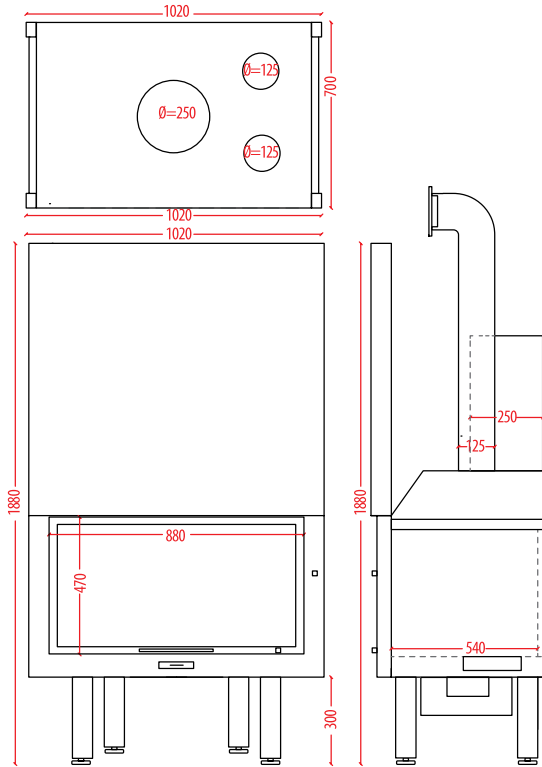

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A90FD-S)
- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓΓ. ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (A90FD1-1)




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (A115FD1-1)



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-115 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / AIR 115 FLAT DOUBLE (A115FD2)

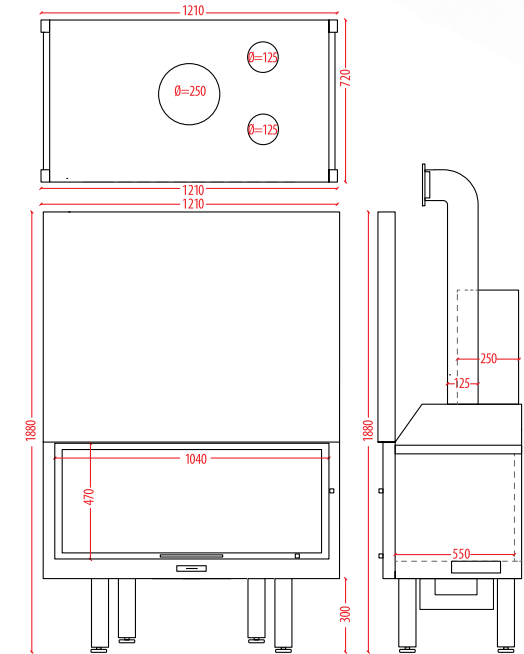

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	188x102x70
• Εσωτερικές / Hearth size	47x88x54
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	37X86
• Βάρος / Weight (kg)	327
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	26,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,60-7,65
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	188x121x72
• Εσωτερικές / Hearth size	47x104x55
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	39X103,5
• Βάρος / Weight (kg)	405
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	28,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	70,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	8,30-8,35
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS



T-75 CORNER 45-75 δεξί ή αριστερό/
AIR 75 CORNER 45-75 (A75C) right or left

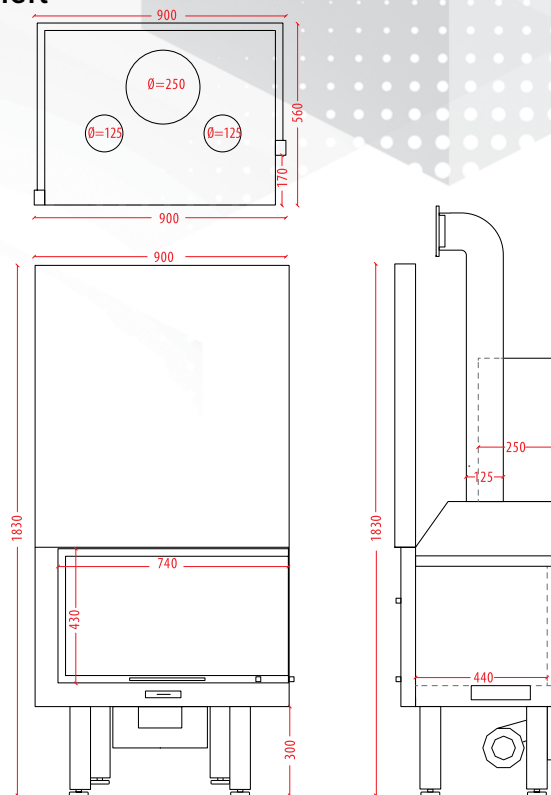

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A75C-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ/WITH OPEN. DOOR (A75C-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (A75C1G)




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A75CBG-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ/WITH OPEN. DOOR (A75CBG-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (A75CBG1G)



T-75 CORNER BG 45-75 δεξί ή
αριστερό / AIR 75 CORNER 45-75 BG
(A75CBG) right or left

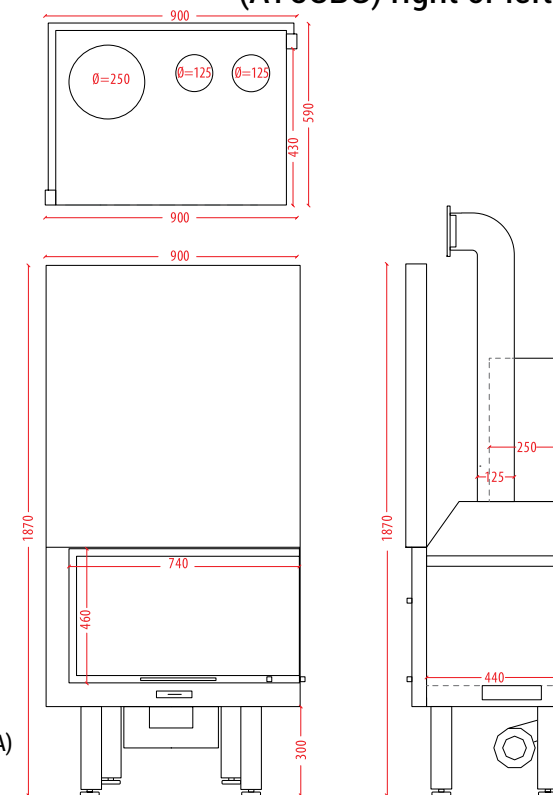

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

Εξωτερικές	ΥxΠxB / HxWxD
Εσωτερικές / Hearth size	187x90x59
Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	46x74x44
Βάρος / Weight (kg)	282
Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,5
Απόδοση / Efficiency (%)	71,2
Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,55-4,60
Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4500(<1)
Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

Εξωτερικές	ΥxΠxB / HxWxD
Εσωτερικές / Hearth size	183x90x56
Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	43x74x44
Βάρος / Weight (kg)	280
Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,8
Απόδοση / Efficiency (%)	70,8
Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,35-4,40
Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000(<1)
Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

T-90 CORNER 55-90 δεξί ή αριστερό AIR 90 CORNER 55-90 (A5590C) right or left

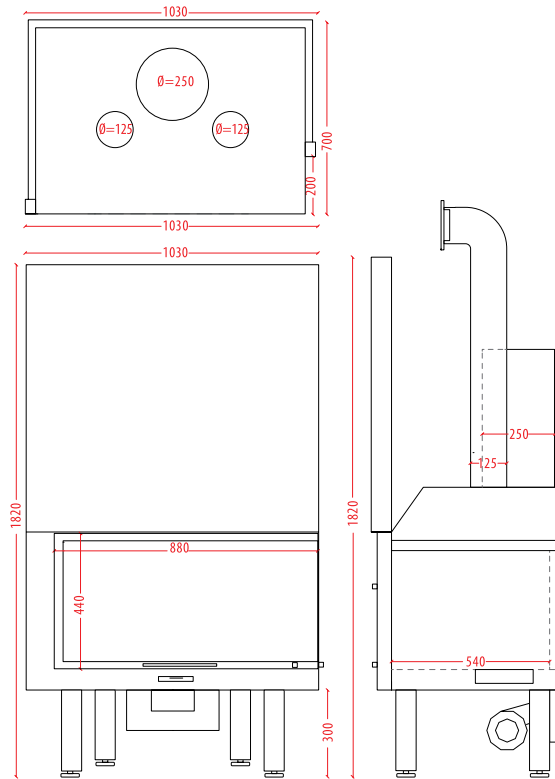


ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A5590C-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ/WITH OPEN. DOOR (A5590C-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (A5590C1G)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-90 CORNER BG 45-90 δεξί ή αριστερό / AIR 90 CORNER 45-90 BG (A4590CBG) right or left

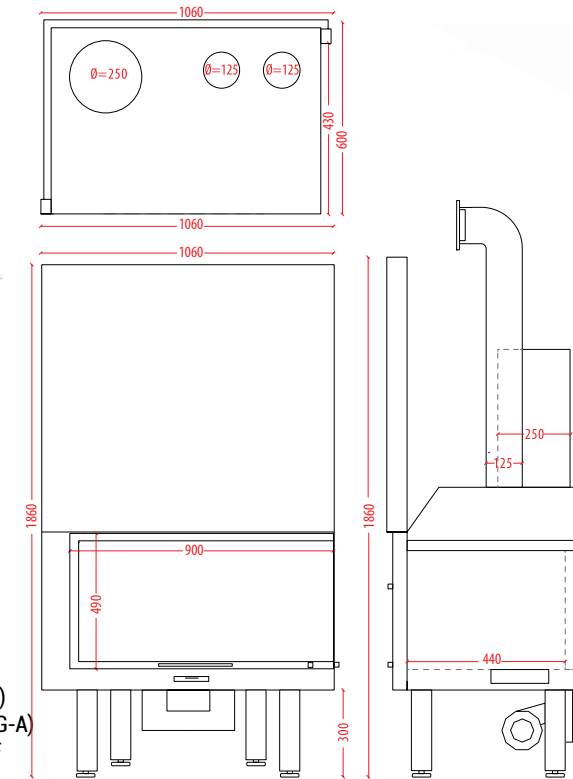

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A4590CBG-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ/WITH OPEN. DOOR (A4590CBG-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (A4590CBG1G)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	182x103x70
• Εσωτερικές / Hearth size	44x88x54
• Ανοιγματος πόρτας / Hearth opening size	37X87,5X19,5
• Βάρος / Weight (kg)	358
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	27,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	72,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,85-7,90
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,1369(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσιωμένες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.


SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	186x106x60
• Εσωτερικές / Hearth size	49x90x44
• Ανοιγματος πόρτας / Hearth opening size	34X87,5X39,5
• Βάρος / Weight (kg)	314
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	25,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	72,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,20-7,25
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,1380(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ / AIR 75 PANORAMA (A75PA)

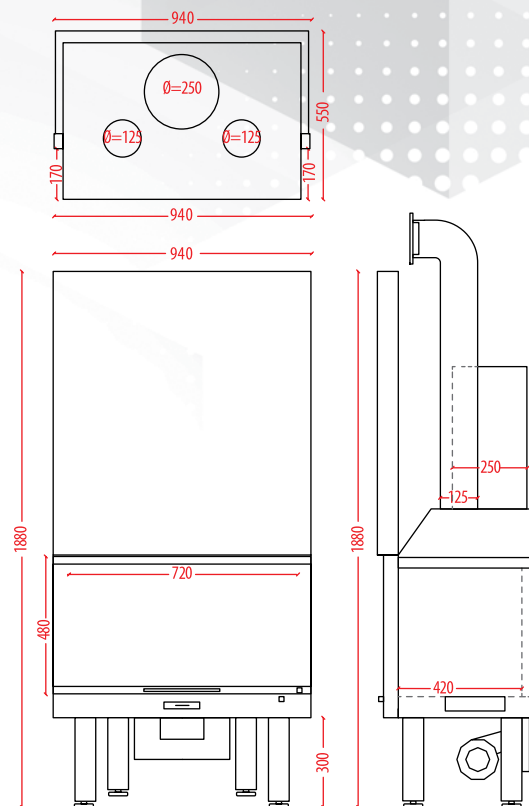

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A75PA-S)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	188x94x55
• Εσωτερικές / Hearth size	48x72x42
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	38X74X18
• Βάρος / Weight (kg)	271
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,40-4,45
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A75PABG-S)




T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ BG 45-75 / AIR 75 PANORAMA 45-75 BG (A75PABG)

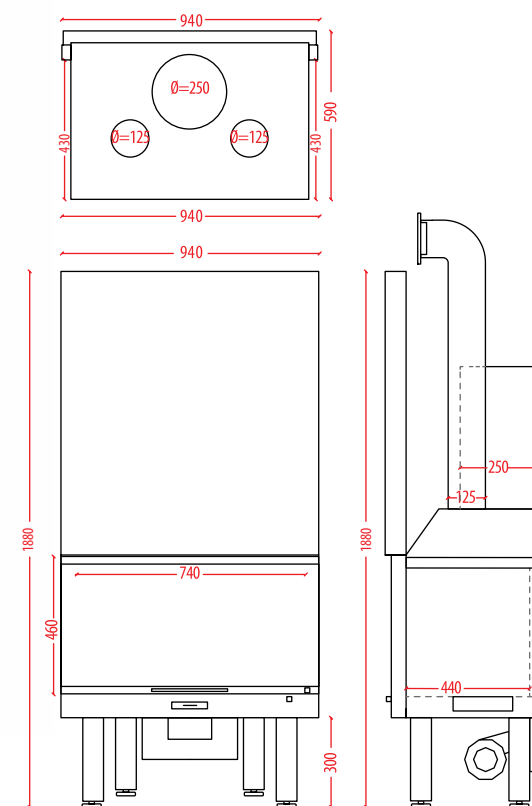

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	188x94x59
• Εσωτερικές / Hearth size	46x74x44
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	34X74,5X39,5
• Βάρος / Weight (kg)	280
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	15,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	70,5
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,45-4,50
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3600(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES



T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ / AIR 90 PANORAMA (A90PA)

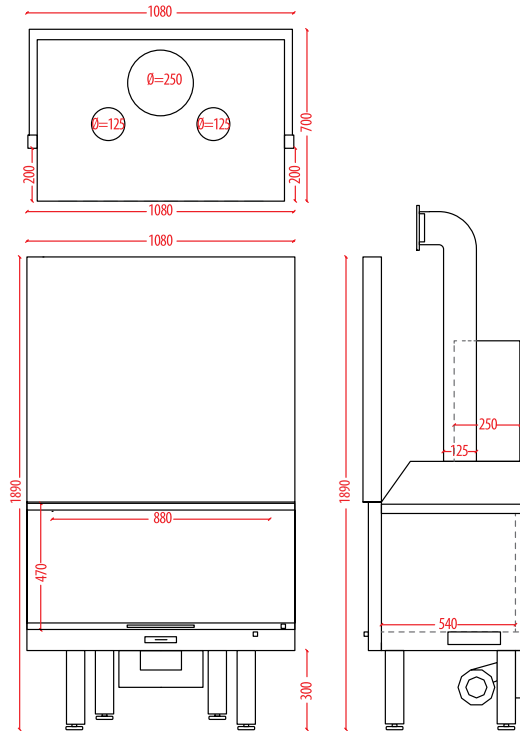

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A90PA-S)




ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A90PABG-S)



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ BG 45-90 / AIR 90 PANORAMA 45-90 BG (A90PABG)

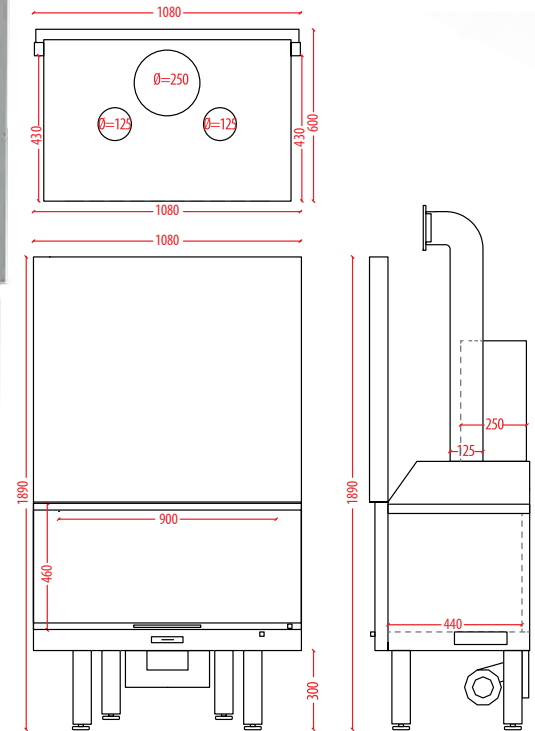

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	189x108x70
• Εσωτερικές / Hearth size	47x88x54
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40X91X20
• Βάρος / Weight (kg)	352
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	24,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,8
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,0-7,5
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2500(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.


SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	189x108x60
• Εσωτερικές / Hearth size	46x90x44
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	34X90X39,5
• Βάρος / Weight (kg)	315
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	24,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,3
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	7,0-7,5
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2600(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ AIR HEATING FIREPLACES


ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΠΙ 55-90 /
AIR PANORAMA PI 55-90 (A90P)

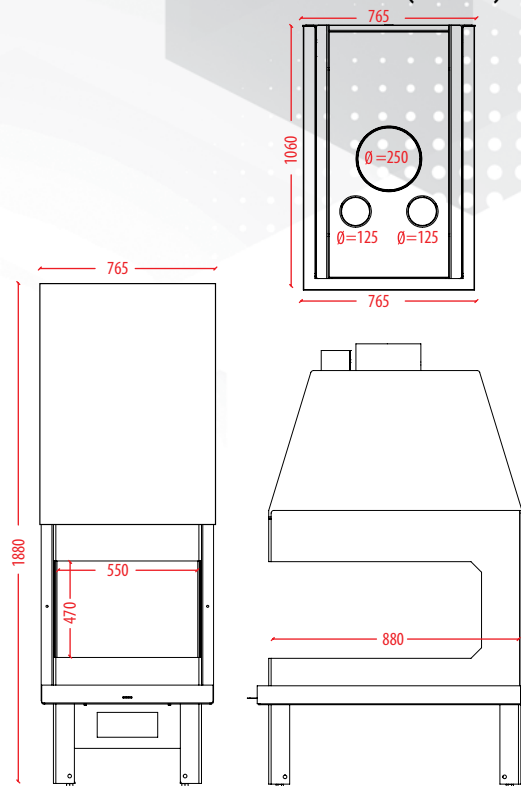

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS



T-60 CORNER / AIR 60 CORNER (A60C)

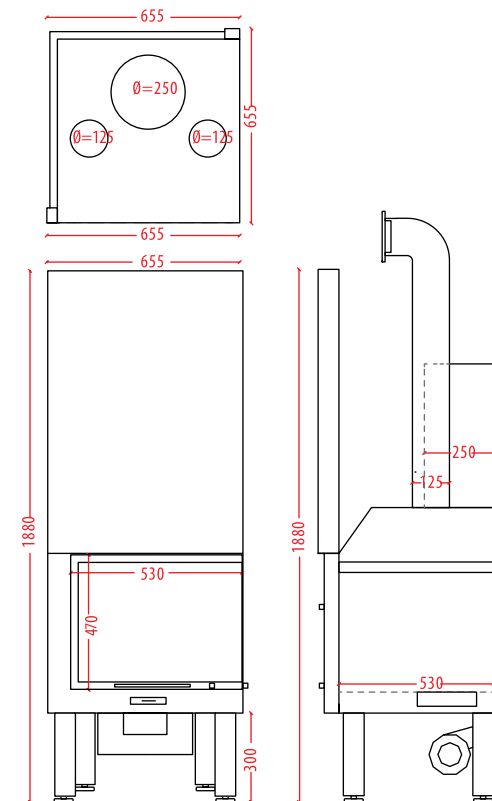

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (A60C-S)
- ΜΕ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ / WITH 2 OPENING DOORS (A60C-A)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD	
• Εξωτερικές	188x76,5x106
• Εσωτερικές / Hearth size	47x55x88
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	37X55X80,5
• Βάρος / Weight (kg)	357
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	20,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	73,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	5,7-5,8
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τζάκι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένο εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT.
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK.
- Εσωτερική επένδυση από χυτοσιδηρές αποσπώμενες πλάκες
- Κλειδωμά πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Δοχείο στάχτης
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.


SPECIFICATIONS:

- Air heating fireplaces with double wall perimetric air chamber made external of steel plates 4mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C, made from German company SCHOTT
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- Made internal of cast iron removable plates
- Door lock for the opening for better safety
- Ashtray
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD	
• Εξωτερικές	188x65,5x65,5
• Εσωτερικές / Hearth size	47x53x53
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	37X53X53
• Βάρος / Weight (kg)	246
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2+2 (προαίρ./option.)
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι/Cast iron
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,5
• Απόδοση / Efficiency (%)	71,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,25-4,30
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3800(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

T-70 MINI 48-68 / MINI 70 (A70MINI)

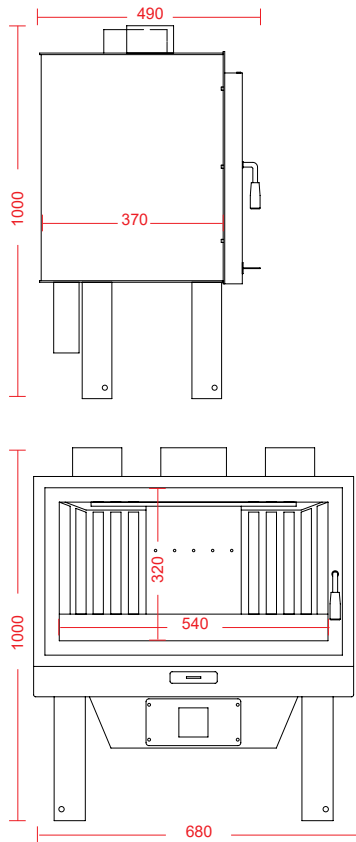

T-80 MINI 48-78 / MINI 80 (A80MINI)

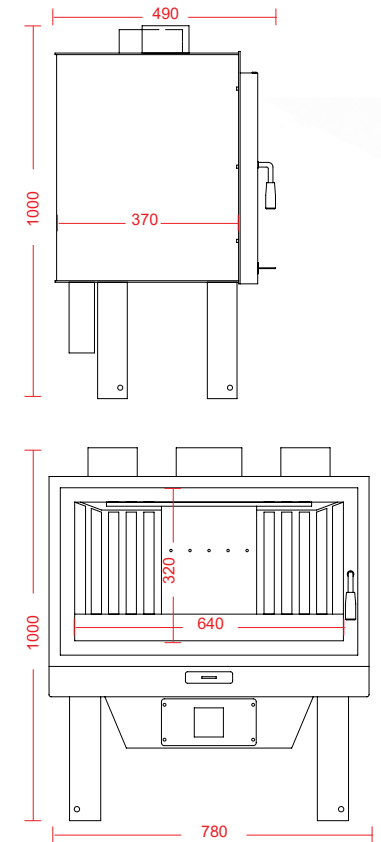

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	100x68x49
• Εσωτερικές / Hearth size	32x54x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	26x55,5
• Βάρος / Weight (kg)	133
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδ. χώρου καύσης / Heart: Μαντέμι & Βερμικ./Cast iron & Vermik.	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	9,0-12,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	78,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	1,5-3,0
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΖΑΚΙΑ MINI - Ενεργειακή εστία διπλού τοιχώματος με ανοιγόμενη πόρτα / FIRE-PLACES MINI-Air heating fireplaces with double wall air chamber and opening door

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένα εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας.
- Γάντζος ανύψωσης.

SPECIFICATIONS:




- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from, vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750 oC
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Lifting hook

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	100x78x49
• Εσωτερικές / Hearth size	32x64x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	26x65,5
• Βάρος / Weight (kg)	148
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδ. χώρου καύσης / Heart: Μαντέμι & Βερμικ./Cast iron & Vermik.	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	9,0-12,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	78,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	1,5-3,0
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-60 (INS 60C)


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS

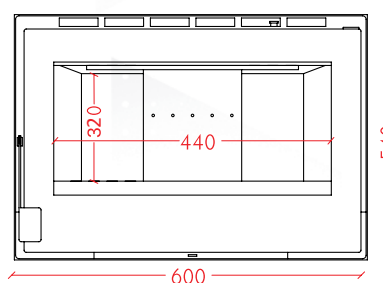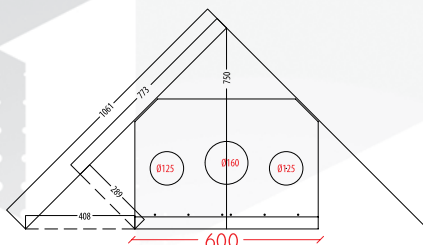

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-60 (INS 60)



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλείδωμα
πόρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενούς
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD

• Εξωτερικές	54x60x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x44x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	24x43
• Βάρος / Weight (kg)	99-106
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	10,7
• Απόδοση / Efficiency (%)	77,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	2,9-3,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3599(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρως επισκέψιμα και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from, vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction


Προαιρετικά:

- Kit απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι - μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame


ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-70 (INS 70C)

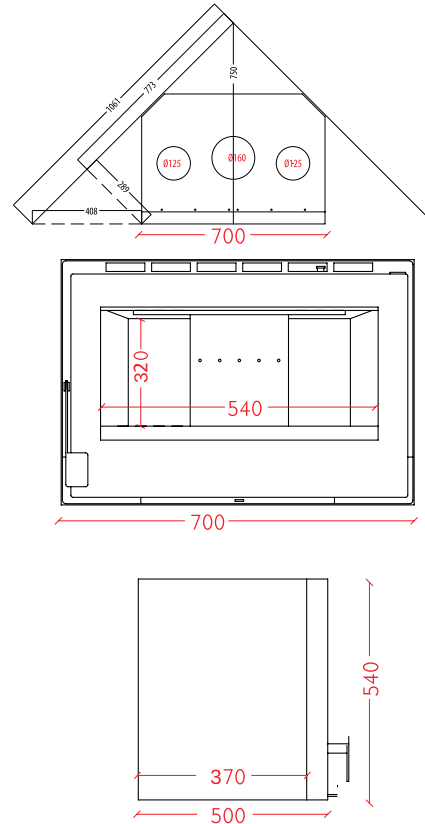

ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-70 (INS 70)



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλείδωμα
πόρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενούς
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxB / HxWxD
• Εξωτερικές	54x70x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x54x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	24X53
• Βάρος / Weight (kg)	112-120
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	12,5
• Απόδοση / Efficiency (%)	77,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	3,27-3,35
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3227(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρως επισκέψιμα και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction

Προαιρετικά:

- Κιτ απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο




Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-80 (INS 80C)


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS

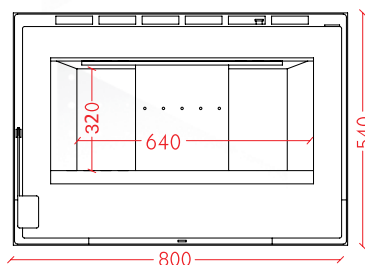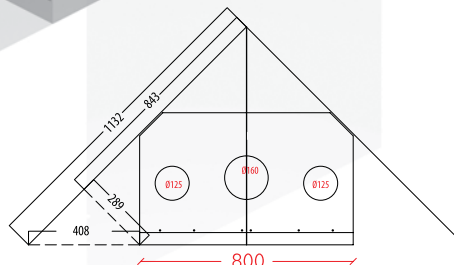

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-80 (INS 80)



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερο-
γενούς αέρα καύσης



2 εξαγωγές αέρα
Φ125



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή πρωτεύ-
οντος αέρα καύσης



Κλειδωμα
πόρτας



Ρυθμιζόμενη
εισαγωγή
τρίτογενούς
αέρα καύσης -
αεροκουρτίνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxB / HxWxD

• Εξωτερικές	54x80x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x64x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	24X63
• Βάρος / Weight (kg)	124-134
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	13,8
• Απόδοση / Efficiency (%)	77,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	3,65-3,69
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2856(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm.
- Εσωτερικά από βερμικουλίτη ή πυρόπλακες υψηλής αντοχής (κατόπιν παραγγελίας).
- Βάση εστίας και τμήμα της πλάτης από μαντέμι
- Με 2 ενσωματωμένα βεντιλατέρ πλήρως επισκέψιμα και ηλεκτρονικό ροοστάτη-θερμοστάτη.
- Δοχείο στάχτης.
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C.
- Επιλογή κατεύθυνσης αέρα μπροστά ή επάνω.

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 4mm thickness.
- Made internal from, vermiculite or ceramic plates according to the client's orders
- The base and the back side of the combustion chamber is made from cast iron.
- With 2 ventilators easily replaceable and electronic regulator with thermostat
- Ashtray
- High temperature Ceramic glass 750°C
- Selecting forward or upward hot air direction


Προαιρετικά:

- Κιτ απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι - μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT CRYSTAL T-90 (INS 90C)

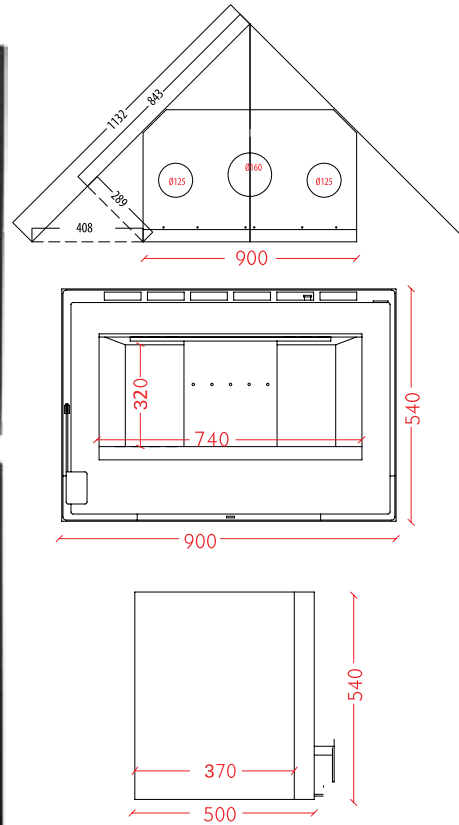

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	54x90x50
• Εσωτερικές / Hearth size	32x74x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	24X73
• Βάρος / Weight (kg)	137-146
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,7
• Απόδοση / Efficiency (%)	76,7
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	4,02-4,04
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2485(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES

Προαιρετικά:


- Κιτ απομακρυσμένου αέρα
- Πόρτα όλη με τζάμι – μαύρο πλαίσιο

Optional:

- Kit ventilator for sending hot air to rooms
- Door made from glass with black frame

ΚΑΣΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AIRHEATING INSERTS

ΚΑΣΕΤΑ / INSERT T-75 CORNER (INS75 CQ)

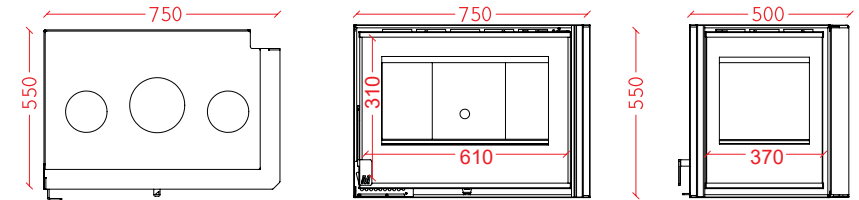

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ DIMENSIONS (cm)	ΥxΠxΒ / HxWxD
• Εξωτερικές	55x75x50
• Εσωτερικές / Hearth size	31x61x37
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	24X53X29
• Βάρος / Weight (kg)	128-134
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ160
• Αριθμ. εξόδων θερμού αέρα/Hot air outlets Φ125	2
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι&Βερμικ. ή Πυρόπλ./Cast iron&Vermic. or Ceramic plates	
• Συνολ. θερμική ισχύς/Nominal thermal power (kw/h)	14,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	75,0
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	3,9-4,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Adjustable tertiary air	NAI/YES

ΤΖΑΚΙΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ / BOILER FIREPLACES

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
GREEK PRODUCTS



ΤΖΑΚΙ - ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ & ΜΑΝΤΕΜΙ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ)

Είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από χάλυβα πάχους 5mm. Επενδεδυμένος εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με μαντεμένα πλάκα πάχους 10-12 mm στη βάση, καθώς και στο κέντρο της πλάτης.

Δοκιμασμένος σε πίεση 5 bar. Το νερό διοχετεύεται σε περιμετρικό θάλαμο που επικοινωνεί με 6 σωλήνες mannesmann (χωρίς ραφή) τοποθετημένες στο επάνω μέρος του χώρου καύσης.

Στο κάτω μέρος της πόρτας, βρίσκεται ο μοχλός ρύθμισης για την ελεγχόμενη εισαγωγή του οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, με σκοπό τον έλεγχο της επιθυμητής έντασης της καύσεως (πρωτογενής καύση).

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας, υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

Η εστία διαθέτει επιπλέον inox ανακλαστήρα για τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

They are made external from steel plates with thickness 5mm. The base and the back side inside the combustion chamber are made from cast iron parts with thickness 10-12 mm. The water heated from the perimetric water chamber and also from the steel pipes without seam inside the combustion chamber. There is a handle on the door for controlling the primary air. There is also pre-adjusted secondary air for better efficiency and pre-adjusted tertiary air (air curtain) for the glass clarity. There is a handle on the door for controlling the chimney flap.



Σωλήνες mannesmann
(χωρίς ραφή)



Εξωτερική ρύθμιση του
κλαπέτου για καλύτερο
έλεγχο της καύσης



Ρυθμιζόμενη εισαγωγή
πρωτεύοντος αέρα
καύσης



Προκαθορισμένη εισαγωγή
δευτερογενούς αέρα
καύσης - αεροκουρτίνα



Προκαθορισμένη
εισαγωγή δευτερογενούς
αέρα καύσης



Αποσπώμενες ροδες για
την μεταφορά



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (H80PR-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN DOOR (H80PR-A)


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 5mm
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750°C, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευτ. τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγμένη.
- Κλείδωμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Γάντζος ανύψωσης εστίας
- Ρυθμ/να ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας & αποσπώμενες ροδες για τη μεταφορά
- Πίεση δοκιμής 5 bar

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 5mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- It is available with only opening door
- Door lock for the opening for better safety
- Lifting hook
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Tested to 5 bar pressure

T-80 30ΨΕΩΝ / HYDRO 80 PRISMA (H80PR)

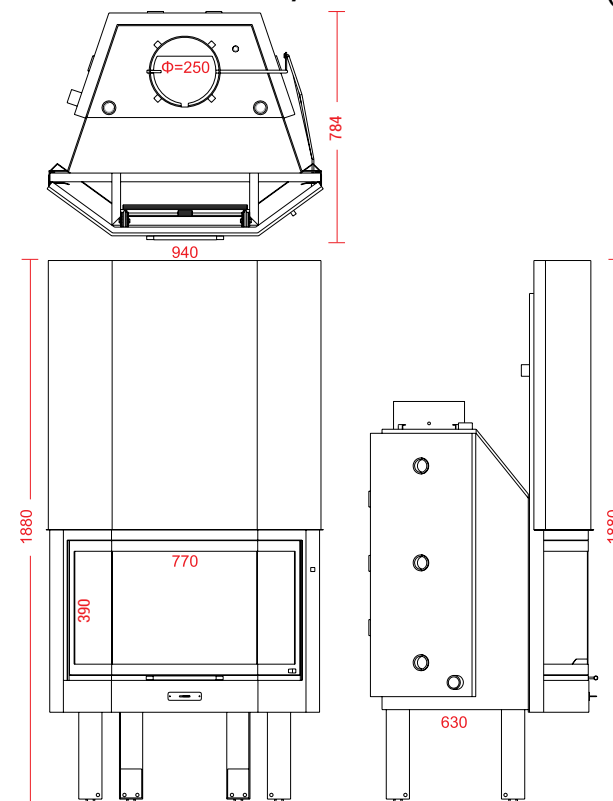


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD

• Εξωτερικές	188x94x78,4
• Εσωτερικές / Hearth size	39x77x63
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	36x72,5
• Βάρος / Weight (kg)	294
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (KW/h)	22,0
• Θερμ. ισχύς στο νερό/Power given back to water (kw/h)	14,0
• Χωρητικότητα νερού/ Fluid contents of the exchanger (lt)	60
• Πίεση λειτουργίας / Working pressure (bar)	2,5
• Επένδ. χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι & Χάλυβας/Cast iron & steel	
• Απόδοση / Efficiency (%)	67,9
• Κατανάλωση Ωριαία/Hourly consumption (kg/h)	6,80-6,83
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,3185(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

T-80 ΙΣΙΟΣ / HYDRO 80 FLAT (H80F)

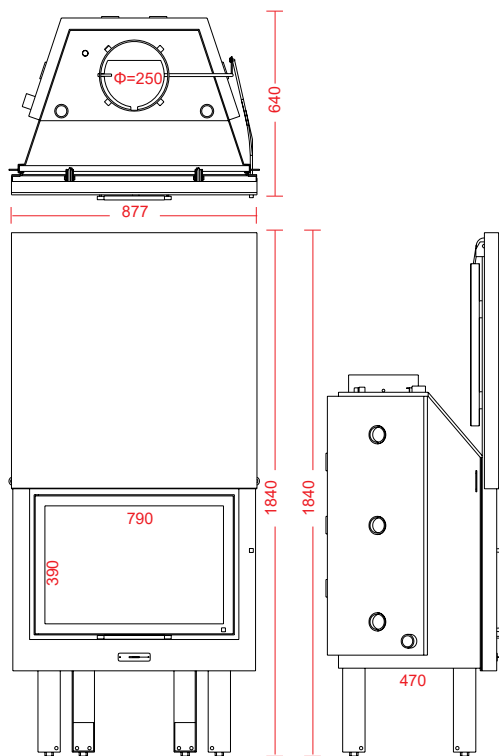

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD

• Εξωτερικές	184x87,7x64
• Εσωτερικές / Hearth size	39x79x47
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	38,5x74
• Βάρος / Weight (kg)	275
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (KW/h)	21,4
• Θερμ. ισχύς στο νερό/Power given back to water (kw/h)	13,0
• Χωρητικότητα νερού/ Fluid contents of the exchanger (lt)	60
• Πίεση λειτουργίας / Working pressure (bar)	2,5
• Επένδ. χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι & Χάλυβας/Cast iron & steel	
• Απόδοση / Efficiency (%)	80,1
• Κατανάλωση Θερμότητας/ Hourly consumption (kg/h)	5,50-5,70
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2471(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :


- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (H80F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN DOOR (H80F-A)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κατασκευασμένος από χάλυβα πάχους 5mm
- Κεραμικό τζάμι 4mm υψηλής αντοχής έως 750 οC, της Γερμανικής εταιρίας SCHOTT
- Τηλεσκοπικοί οδηγοί πόρτας, τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρίας SCHOCK
- Διατίθεται & με πόρτα ανοιγμένη.
- Κλειδώμα πόρτας για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Γάντζος ανύψωσης εστίας
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ευθυγράμμισης εστίας & αποσπώμενες ρόδες για τη μεταφορά
- Πίεση δοκιμής 5 bar

SPECIFICATIONS:

- Made external from steel plates 5mm thickness.
- High temperature Ceramic glass 750°C
- The slides of the liftable door are made from German company SCHOCK
- It is available with only opening door
- Door lock for the opening for better safety
- Lifting hook
- Wheels for the transport and bolts for the leveling the installation
- Tested to 5 bar pressure

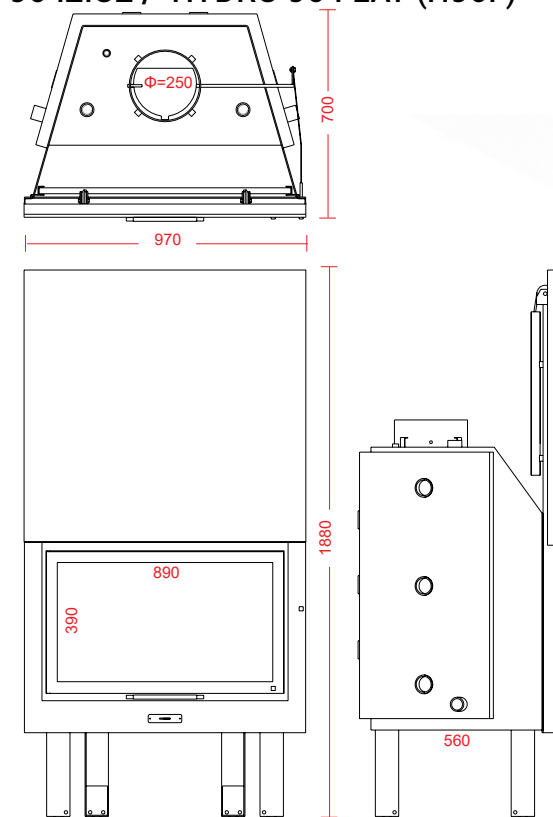ΤΖΑΚΙΑ - ΛΕΒΗΤΕΣ /
HYDRO FIREPLACES
T-90 ΙΣΙΟΣ / HYDRO 90 FLAT (H90F)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (cm)

ΥxΠxΒ / HxWxD

• Εξωτερικές	188x97x70
• Εσωτερικές / Hearth size	39x89x56
• Ανοίγματος πόρτας / Hearth opening size	40x84
• Βάρος / Weight (kg)	320
• Διάμ. καμιν. / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250
• Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (KW/h)	24,5
• Θερμ. ισχύς στο νερό/Power given back to water (kw/h)	16,8
• Χωρητικότητα νερού/ Fluid contents of the exchanger (lt)	60
• Πίεση λειτουργίας / Working pressure (bar)	2,5
• Επένδ. χώρου καύσης / Hearth: Μαντέμι & Χάλυβας/Cast iron & steel	
• Απόδοση / Efficiency (%)	72,1
• Κατανάλωση Θερμότητας/ Hourly consumption (kg/h)	7,05-7,27
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4832(<1)
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES

ΤΖΑΚΙΑ ECO -ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / ECO (NATURAL FLOW) FIREPLACES

ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ).

Είναι κατασκευασμένη εξωτερικά από χάλυβα πάχους 4mm. Επενδεδυμένη εσωτερικά του θαλάμου καύσεως με βιδωτές αποσπώμενες πλάκες μαντεμιού πάχους 10-12mm. Οι πλάκες από μαντέμι εξασφαλίζουν υψηλή θερμική απόδοση και αντοχή στην πάροδο του χρόνου.

Η ενεργειακή εστία για να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της πρέπει να λειτουργεί με κλειστή πόρτα. Η πόρτα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και κεραμικό τζάμι πάχους 4mm, αντοχής έως 750°C. Για την ανύψωσή της χρησιμοποιείται ανοξείδωτο συρματόσκινο. Τηλεσκοπικοί οδηγοί τελευταίας τεχνολογίας, τοποθετούνται για την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία της.

Στο κάτω μέρος της πόρτας, βρίσκεται ο μοχλός ρύθμισης για την ελεγχόμενη εισαγωγή του οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, με σκοπό τον έλεγχο της επιθυμητής έντασης της καύσεως (πρωτογενής καύση).

Στο μπροστινό μέρος της πόρτας είναι τοποθετημένος ο μοχλός ρύθμισης του κλαπέτου καμινάδας.

Η εστία διαθέτει σύστημα λειτουργίας δευτερογενούς καύσης, επιτυγχάνοντας αύξηση της ενεργειακής απόδοσής της, χάρη στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμότητας των καπναερίων.

Για την αποφυγή προσκόλλησης αιθάλης στο τζάμι της πόρτας, υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα απευθείας στο τζάμι (αεροκουρτίνα).

FIREPLACES SINGLE WALL NATURAL FLUE MADE FROM STEEL & CAST IRON

it is made external from steel plates with thickness 4mm. Internal the combustion chamber there are cast iron parts with thickness 10-12 mm easily replaceable. There is a handle on the door for controlling the primary air. There is also pre-adjusted secondary air for better efficiency and pre-adjusted tertiary air (air curtain) for the glass clarity. There is a handle on the door for controlling the chimney flap.



Εξωτερικός αεροθάλαμος - εκτροπέας



Εξωτερική ρύθμιση του κλαπέτου για καλύτερο έλεγχο της καύσης



Προκαθορισμένη εισαγωγή τριτογενούς αέρα καύσης - αεροκουρτίνα




Προκαθορισμένη εισαγωγή δευτερογενούς αέρα καύσης



Αποσπώμενες ροδές για την μεταφορά

T-65 ΙΣΙΟ / ECO 65 FLAT (E65F)

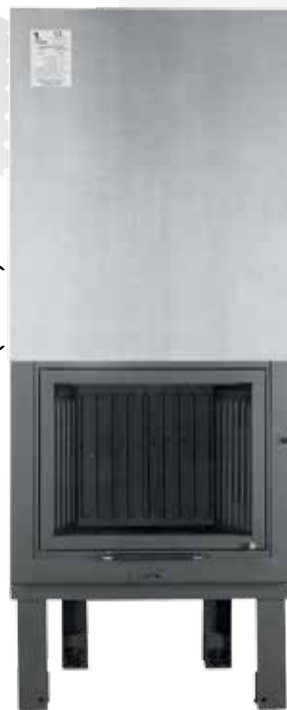

T-75 ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 45-75 / ECO 45-75 FLAT (E4575F)



KENTPIKO 80 / CENTRAL 80 (E80CR-4A)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E65F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E65F-A)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E4575F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E4575F-A)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E65F	E4575F	E80CR-4A
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HXWXD)	185x75x50	187x88x53	142x81x81
• Διαστ. Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HXWXD)	42x65x42	49x72x44	62x66x66
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	40X65	40X70	43X54
• Βάρος / Weight (kg)	160	218	190
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. Θερμική Ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	13,9	14,3	14,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5000	0,5000	0,4500
• Απόδοση / Efficiency (%)	70,0	70,5	70,0
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	NAI/YES	NAI/YES	NAI/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	NAI/YES	NAI/YES	NAI/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	NAI/YES	NAI/YES	NAI/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	4,15-4,20	4,25-4,30	4,20-4,30

T-80 ΙΣΙΟ / ECO 80 FLAT (E80F)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E80F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E80F-A)

T-90 ΙΣΙΟ / ECO 90 FLAT (E90F)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E90F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E90F-A)

T-90 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 55-90 / ECO 55-90 FLAT (E5590F)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E5590F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E5590F-A)

T-115 ΙΣΙΟ / ECO 115 FLAT (E115F)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E115F-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E115F-A)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E80F	E90F	E5590F	E115F
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HXWXD)	180x87,7x54,5	188x97x66	187x102x66	187x120x66
• Διαστ. Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HXWXD)	48x77x47	44x85x56	47x89x55	42x112x55
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	38,5X74	40X84	38X85,5	37X107,5
• Βάρος / Weight (kg)	194	225	273	305
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. Θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	14,8	15,1	26,0	28,2
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000	0,2500	0,3500	0,3500
• Απόδοση / Efficiency (%)	70,5	71,0	70,0	68,7
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	4,40-4,45	4,45-4,50	7,70-7,80	8,60-8,70

ΤΖΑΚΙΑ ECO -ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / ECO (NATURAL FLOW) FIREPLACES

T-75 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / ECO 75 FLAT DOUBLE (E75FD2)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E75FD-S)
- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (E75FD1-1)

T-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / ECO 90 FLAT DOUBLE (E90FD2)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E90FD-S)
- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (E90FD1-1)

T-115 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ / ECO 115 FLAT DOUBLE (E115FD2)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΜΕ 1 ΣΥΡΟΜΕΝΗ & 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH 1 SLIDING & 1 OPENING DOOR (E115FD1-1)

T-60 CORNER / ECO 60 CORNER (E60C)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E60C-S)
- ΜΕ 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ / WITH 2 OPENING DOORS (E60C-A)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E75FD2	E90FD2	E115FD2	E60C
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HxWxD)	187x88x62	187x102x73	185x121x72	188x66x66
• Διαστ. Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HxWxD)	50x72x45	47x88x55	47x104x55	47x53x53
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	38,5X70	37X86	39X103,5	37X53X53
• Βάρος / Weight (kg)	240	281	320	197
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. Θερμική Ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	13,5	25,0	27,0	13,8
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,5500	0,4500	0,3800	0,4000
• Απόδοση / Efficiency (%)	68,1	68,4	67,5	68,2
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	ΟΧΙ/NO	ΟΧΙ/NO	ΟΧΙ/NO	ΝΑΙ/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	4,15-4,20	7,65-7,70	8,35-8,40	4,20-4,30

T-75 CORNER 45-75 δεξιά ή αριστερό /
ECO 75 CORNER 45-75 right or left (E75C)



T-75 CORNER BG 45-75 δεξιά ή αριστερό /
ECO 75 CORNER 45-75 BG right or left (E75CBG)



T-90 CORNER 55-90 δεξιά ή αριστερό /
ECO 90 CORNER 55-90 right or left (E5590C)



T-90 CORNER BG 45-90 δεξιά ή αριστερό /
ECO 90 CORNER 45-90 BG right or left (E4590CBG)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E75C-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E75C-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (E75C1G)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E75CBG-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜ. ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN. DOOR (E75CBG-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚ. ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (E75CBG1G)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E5590C-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜ. ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN. DOOR (E5590C-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚ. ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (E5590C1G)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E4590CBG-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓ. ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN. DOOR (E4590CBG-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟ ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (E4590CBG1G)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E75C	E75CBG	E5590C	E4590CBG
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HXWXD)	187x90x54	187x90x56	187x103x66	187x106x55
• Διαστ. Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HXWXD)	48x72x44	48x74x44	48x89x44	44x89x44
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	37X72X17	34X72X44	37X87,5X19,5	34X87,5X39,5
• Βάρος / Weight (kg)	216	220	270	245
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. Θερμική Ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	14,0	14,4	26,0	24,1
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4000	0,4500	0,1500	0,1600
• Απόδοση / Efficiency (%)	67,9	68,5	69,1	70,0
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	4,30-4,35	4,40-4,45	7,15-7,20	7,85-7,90

ΤΖΑΚΙΑ ECO -ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ / ECO (NATURAL FLOW) FIREPLACES

T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / ECO 80 ROUND (E80R)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E80R-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E80R-A)

T-65 30ΨΕΩΝ / ECO 65 PRISMA (E65PR)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E65PR-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / WITH OPENING DOOR (E65PR-A)

T-80 30ΨΕΩΝ / ECO 80 PRISMA (E80PR)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E80PR-S)
- ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜ. ΠΟΡΤΑ / WITH OPEN. DOOR (E80PR-A)
- ΜΕ ΜΟΝΟΚ. ΤΖΑΜΙ / WITH 1 PIECE OF GLASS (E80PR1G)

T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ / ECO 75 PANORAMA (E75PA)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E75PA-S)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E80R	E65PR	E80PR	E75PA
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HxWxD)	188x93x75	187x80x67	187x97x70	187x94x52
• Διαστ.Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HxWxD)	49x75x63	42x65x55	49x75x63	49x72x42
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	40X75	40X65	36X72,5	38X74X18
• Βάρος / Weight (kg)	215	165	214	215
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	22,2	13,6	14,4	13,9
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,2000	0,5200	0,3600	0,4000
• Απόδοση / Efficiency (%)	61,0	68,2	68,3	68,4
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	7,60-7,65	4,15-4,20	4,40-4,45	4,25-4,30

T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ BG 45-75 /
ECO 75 PANORAMA 45-75 BG (E75PABG)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E75PABG-S)

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ / ECO 90 PANORAMA (E90PA)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E90PA-S)

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ BG 45-90 /
ECO 90 PANORAMA 45-90 BG (E90PABG)



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ / AVAILABLE :

- ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR (E90PABG-S)

T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΠΙ 55-90 /
ECO 90 PANORAMA ΠΙ 55-90 (E90P)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	E75PABG	E90PA	E90PABG	E90P
• Διαστ. Εξ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Dimensions cm (HXWXD)	188x94x54	187x108x66	188x108x56	183x85,5x51,5
• Διαστ. Εσ. cm (ΥΧΠΧΒ) / Hearth size cm (HXWXD)	46x75x44	47x89x55	45x90x44	46x74x44
• Διαστ. Ανοίγματος Πόρτας / Hearth opening size	34X74,5X39,5	40X91X20	34X90X39,5	37X55X80,5
• Βάρος / Weight (kg)	224	270	245	205
• Διάμετρος Καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Επένδυση χώρου καύσης / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron	Μαντέμι / Cast Iron
• Συνολ. θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	13,9	22,8	22,8	18,0
• Εκπομπές CO / Emission CO (13% O2)	0,4100	0,3000	0,3100	0,5500
• Απόδοση / Efficiency (%)	68,0	69,0	68,5	71,0
• Πρωτεύων αέρας / Adjustable primary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Δευτερεύων αέρας / Pre-adjusted secondary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Τριτεύων αέρας / Pre-adjusted tertiary air	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES	ΝΑΙ/YES
• Κατανάλωση Ωριαία / Hourly consumption (kg/h)	4,27-4,32	6,95-7,00	7,00-7,05	5,30-5,40

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ CAST IRON FIREPLACES

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ 

T-80 ΙΣΙΟ με πόρτα /
T-80 FLAT with door (MA80F)



T-90 ΙΣΙΟ με πόρτα /
T-90 FLAT with door (MA90F)




T-80 ΙΣΙΟ χωρίς πόρτα /
T-80 FLAT without door (MA80F-S)



T-90 ΙΣΙΟ ανοιγόμενο /
T-90 FLAT with 2 open doors (MA90F-AN)



T-90 ΙΣΙΟ χωρίς πόρτα /
T-90 FLAT without door (MA90F-S)

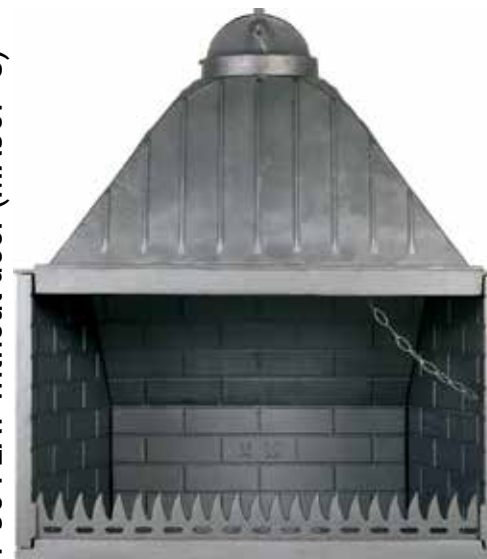

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/
DIMENSIONS HxWxD (cm)

	MA80F με πόρτα / with door	MA80F-S χωρίς πόρτα / without door	MA90F με πόρτα / with door	MA90F-S χωρίς πόρτα / without door
• Εξωτερικές / Dimensions	140X86X48	58X86X48	140X95X57	58X95X57
• Εσωτερικές / Hearth size	49X79X47	49X79X47	49X89X51	49X89X51
• Ύψος κώνου / Cone size	40	40	48	48
• Διάμ. καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Βάρος / Weight (Kg)	195	160	230	195
• Εστία / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron			
• Συνολική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	12,5	14,0	12,5	14,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	63,4	43,6	63,4	43,6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/
DIMENSIONS HxWxD (cm)

	MA80R με πόρτα / with door	MA80R-S χωρίς πόρτα / without door	MA75PA με πόρτα / with door	MA90PA με πόρτα / with door
• Εξωτερικές / Dimensions	140X85X62	58X85X62	140X87X52	140X103X62
• Εσωτερικές / Hearth size	50X79X61	50X79X61	47X75X45	48X88X55
• Ύψος κώνου / Cone size	40	40	40	48
• Διάμ. καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Βάρος / Weight (Kg)	200	165	185	230
• Εστία / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron			
• Συνολική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	12,5	14,0	12,5	12,5
Απόδοση / Efficiency (%)	63,4	43,6	63,4	63,4

T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ χωρίς πόρτα /
T-80 ROUND with door (MA80R-S)



T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ανοιγόμενο /
T-80 ROUND with open door (MA80R-AN)



T-80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ με πόρτα /
T-80 ROUND with door (MA80R)



T-90 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα /
T-90 PANORAMA with door (MA90PA)



T-75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ με πόρτα /
T-75 PANORAMA with door (MA75PA)



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ CAST IRON FIREPLACES

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ 

T-90 CORNER δεξιά ή αριστερά με πόρτα /
T-90 CORNER left or right with door (MA90C)



T-90 CORNER δεξιά ή αριστ. Χωρίς πόρτα / T-90
CORNER left or right without door (MA90C-S)



T-75 CORNER δεξιά ή αριστερά με πόρτα /
T-75 CORNER left or right with door (MA75C)



T-75 CORNER δεξιά ή αριστ. Χωρίς πόρτα/T-75
CORNER left or right without door (MA75C-S)



T-75 CORNER ανοιγόμενο /
T-75 CORNER with open door (MA75C-AN)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/
DIMENSIONS HxWxD (cm)

	MA90C με πόρτα / with door	MA90C-S χωρίς πόρτα / without door	MA75C με πόρτα / with door	MA75C-S χωρίς πόρτα / without door
• Εξωτερικές / Dimensions	140X96X58	56X96X58	140X78X49	55X78X49
• Εσωτερικές / Hearth size	48X88X55	48X88X55	48X76X46	48X76X46
• Ύψος κώνου / Cone size	48	48	40	40
• Διάμ. καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Βάρος / Weight (Kg)	235	200	190	155
• Εστία / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron			
• Συνολική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	12,5	14,0	12,5	14,0
• Απόδοση / Efficiency (%)	63,4	43,6	63,4	43,6

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/
DIMENSIONS HxWxD (cm)

	MA80PR με πόρτα / with door	MA80PR-S χωρίς πόρτα / without door	MA90FD2 με 2 πόρτες / with 2 doors	MA80PR ρηχό χωρίς πόρτα / short without door
• Εξωτερικές / Dimensions	140X87X65	59X87X65	140X96X68	105X89X48
• Εσωτερικές / Hearth size	52X81X63	52X81X63	46X80X61	46X80X46
• Ύψος κώνου / Cone size	45	45	52	40
• Διάμ. καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ250	Φ250	Φ250	Φ250
• Βάρος / Weight (Kg)	215	180	230	170
• Εστία / Hearth	Μαντέμι / Cast Iron			
• Συνολική θερμική ισχύς / Nominal thermal power (kw/h)	12,5	14,0	12,5	14,0
Απόδοση / Efficiency (%)	63,4	43,6	63,4	43,6

T-80 30ΨΕΩΝ ΡΗΧΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / 80
PRISMA SHORT without DOOR (MA80PRS-S)



T-80 30ΨΕΩΝ ανοιγόμενο / T-80 PRISMA
with 2 open doors (MA80PR-AN)



T-80 30ΨΕΩΝ με πόρτα /
T-80 PRISMA without door (MA80PR)



T-80 30ΨΕΩΝ χωρίς πόρτα /
T-80 PRISMA without door (MA80PR-S)



T-90 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ με 2 πόρτες /
T-90 DOUBLE FACE with 2 doors (MA90FD2)



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΤΖΑΚΙΑ CAST IRON FIREPLACES

T-70 ΙΣΙΑ ΚΑΣΕΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (MA70) / 70 IN-SERT (NATURAL FLOW) with OPEN DOOR (MA70)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥxΠxΒ/
DIMENSIONS HxWxD (cm)

	MA70	MA60LC
• Εξωτερικές / Dimensions	64X80X47	67X70X43
• Εσωτερικές / Hearth size	40X70X35	38X60X36
• Διάμ. καμινάδας / Smoke outlet diameter (mm)	Φ20	Φ20
• Βάρος / Weight (Kg)	210	105

T-60 LC ΙΣΙΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ / 60 LC FLAT with OPEN DOOR (MA60LC)



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΣΟΜΠΕΣ CAST IRON STOVES

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ



M-400 ΜΑΣΙΝΑ
M-400 COOKER



ΠΑΠΙΑ / DUCK



ΠΑΠΙΑ / DUCK
M-400 ΜΑΣΙΝΑ / COOKER
A-37

ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH (cm)	38	82	52
ΒΑΘΟΣ / DEPTH (cm)	64	51	49
ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)	38	76	90
ΦΟΥΡΝΟΣ / OVEN SIZE (cm)	-	40X40X19	-
ΔΙΑΜ. ΚΑΜΙΝ./ SMOKE OUTLET DIAM.	Φ120	Φ120	Φ150
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg)	25	118	160
ΘΕΡΜ. ΑΠ. / NOM. THERM. POWER (kw)	4	9,5	9

A-37



A-67



A-702 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
A-702 PANORAMA



A-702



A-30



A-2



A-140



A-40



A-702 ΠΑΝΟΡΑΜΑ

	A-30	A-67	A-702 ΠΑΝΟΡΑΜΑ	A-702	A-2	A-140	A-40
ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH (cm)	32	50	62	62	63	65	46
ΒΑΘΟΣ / DEPTH (cm)	52	40	53	53	63	47	33,5
ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)	79	83	87	87	80	73	67
ΦΟΥΡΝΟΣ / OVEN SIZE (cm)	-	-	43X41X15	43X41X15	-	-	-
ΔΙΑΜ.ΚΑΜΙΝ./SMOKE OUTLET DIAM.	Φ12	Φ12	Φ15	Φ15	Φ12	Φ12	Φ12
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT(kg)	70	80	175	175	80	115	90
ΘΕΡΜ. ΑΠ./NOM.THERM. POWER(kw)	11	18,5	12	12	6	15,4	8,5

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ACCESSORIES

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ FLAT VENTILATION GRIDS (2 LINES)

Πλάτος-Width	Ύψος-Height
35	8,5
55	8,5
65	8,5



ΠΕΡΣΙΔΕΣ/GRIDS TUNNEL CORNER & CORNER AIR

με 2 στόμια Φ125 / with 2 outlets Φ125

Πλάτ.-Wid.	Βάθ.-Depth	Ύψ.-Height
40	40	10
50	40	10
60	40	10
70	40	10
80	40	10



ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ / VENTILATION GRIDS

CORNER (4 LINES)

Πλάτ.-Wid.	Βάθ.-Depth	Ύψ.-Height
40	40	10
50	40	10
60	40	10
70	40	10
80	40	10

FLAT (4 LINES)

Πλάτ.-Width	Ύψ.-Height
40	10
50	10
60	10
70	10
80	10



ΠΕΡΣΙΔΕΣ / GRIDS TUNNEL FLAT & FLAT AIR

με 2 στόμια Φ125 / with 2 outlets Φ125

Πλάτ.-Wid.	Ύψ.-Height
40	10
50	10
60	10
70	10
80	10



ΠΕΡΣΙΔΑ 18X18

με ρυθμιζόμενο διάφραγμα Φ125-Φ150
ADJUSTABLE GRID



ΠΕΡΣΙΔΑ 18X23

με ρυθμιζόμενο διάφραγμα Φ125-Φ150
ADJUSTABLE GRID



ΠΕΡΣΙΔΑ 18X29

με ρυθμιζόμενο διάφραγμα Φ125-Φ150
ADJUSTABLE GRID



ΠΕΡΣΙΔΑ 18X33 / GRID



ΠΕΡΣΙΔΑ
18X18
με λαμό Φ100
GRID



ΚΑΛΑΘΟΣΧΑΡΑ
FIREPLACES GRATE



ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΤΖΑΚΙΟΥ
ASHTRAY



ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
B/Q GRILL



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
GLASS CLEANER
1000ml



ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
THERMODUR 600 ΣΕ ΣΠΡΕΪ
HIGH TEMPERATURE SPRAY



ΒΑΣΗ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ
BASE FOR CAST IRON FIREPLACES



ΒΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ
BASE FOR INSERTS



ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
DUAL INLET VENTILATOR
500m³/h



ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
TRIAL
SINGLE INLET
VENTILATOR
600m³/h

ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
DUAL INLET VENTILATOR 700m³/h



ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
/ DUAL INLET VENTILATOR 800m³/h



ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
ΔΙΠΛΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
DUAL INLET
VENTILATOR
1000m³/h



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ / DIGITAL
TEMPERATURE CONTROLLER
FC810



ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ
MANUAL CONTROLLER



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΝΕΡΟΥ / DIGITAL CONTROLLER
FOR BOILERS TC110



ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΑ /
CONTROLLER FOR INSERTS
FC310



ΣΚΟΥΠΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΧΤΗΣ
ΤΖΑΚΙΟΥ /
ASH SWEEP



ΚΛΑΠΕ 25X25
CHIMNEY CLAP



ΚΙΤ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
(κασέτα) / EXTRA
KIT VENTILATOR FOR
INSERTS

ΣΕΤ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 650m³/h - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
KIT VENTILATOR 650m³/h - PIPES - GRIDS - DIGITAL CONTROLLER



ΣΕΤ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 800m³/h ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
KIT VENTILATOR 800m³/h DUAL INLET - PIPES - GRIDS - DIGITAL CONTROLLER





ΧΥΤΗΡΙΑ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΑΠΟ ΤΟ 1948

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ/ΕΚΘΕΣΗ - BRUNCH/SHOWROOM:


Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (Έναντι ΑΓΝΟ)
Perivolaki Lagkada Thessaloniki

T. +30 **23940 20799**

ΧΥΤΗΡΙΟ - FOUNDRY:

7,5 χλμ. Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας,
Νέα Ευκαρπία TK 56404 - ΤΘ. 40305
7,5 klm Thessalonikis - Kavalas,
Nea Efkarpia, P.O. Box 40 305, P.C. 56 404

T. +30 2310 688988 | F. +30 2310 681033



WEB:

www.tzaki.com.gr

www.misailidi.gr

EMAIL:

info@tzaki.com.gr

info@misailidi.gr